


## Slotted oval countersunk head screws

## Tornillos de cabeza avellanada abombada

ranurada

开槽半沉头螺钉

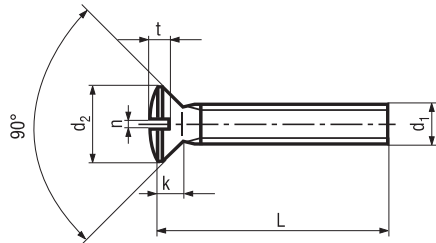

<b>DIN 964 A</b>	
~ISO 2010	
<b>Brass</b> Latón	
■ plain / bruto ■ nickel plated / niquelado	

DIN 964: Standard withdrawn  
Estándar descatálogo

d <sub>1</sub>	M2,5	M3	M4	M5	M6
d <sub>2</sub>	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k max.	1,5	1,65	2,2	2,5	3
n	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t min.	1	1,2	1,6	2	2,4

BN 1405				■					
d <sub>1</sub>	L	■ / ■	■	d <sub>1</sub>	L	■ / ■	■		
M3	8	●	100	M4	30	●	100		
	10	●	100		M5	50	●	100	
	12	●	100			M6	10	●	100
	16	●	100				12	●	100
	20	●	100				16	●	100
30	●	100	20	●			100		
M4	6	●	100	M5	25		●	100	
	8	●	100		30	●	100		
	10	●	100		35	●	100		
	12	●	100		40	●	100		
	16	●	100		45	●	100		
	20	●	100		50	●	100		
	25	●	100						

BN 541				■				
d <sub>1</sub>	L	■ / ■	■	d <sub>1</sub>	L	■ / ■	■	
M2,5	5	●	100	M4	8	●	100	
	6	●	100		M5	50	●	100
	8	●	100			12	●	100
	10	●	100			16	●	100
M3	6	●	100	M4		20	●	100
	8	●	100		25	●	100	
	10	●	100		30	●	100	
	12	●	100		35	●	100	
	16	●	100		40	●	100	
	20	●	100		45	●	100	