


Split pins

Pasadores de aletas

开口销

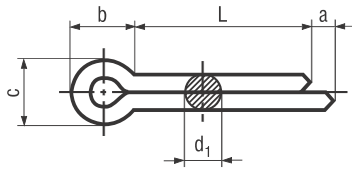

DIN 94
ISO 1234
○ A2

DIN 94: Standard withdrawn
Estándar descatálogo

		1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8
d₁	max.	0,9	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5
	min.	0,8	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3
c	max.	1,8	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15
	min.	1,6	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	13,1
a max.		1,6	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4
b ~		3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16



Mechanical properties, Chemical composition, Tightening torques, etc.
Propiedades mecánicas, composición química, etc.

BN 687				○ A2									
d₁	L	☒ / ☒	☒	d₁	L	☒ / ☒	☒	d₁	L	☒ / ☒	☒		
1	6	●	100	2	40	●	100	4	40	●	100		
	8	●	100		2,5	12	●		100	50	●	100	
	10	●	100			16	●		100	63	●	100	
	12	●	100			18	●		100	5	71	●	100
	16	●	100			20	●		100		25	●	100
	20	●	100			22	●		100		32	●	100
	1,6	8	●			100	3,2		25		●	100	6,3
10		●	100	16	●	100		50	●		50		
12		●	100	20	●	100		63	●	50			
16		●	100	22	●	100		71	●	50			
20		●	100	25	●	100		8	80	●	50		
25		●	100	32	●	100			40	●	50		
32		●	100	40	●	100			50	●	50		
40	●	100	50	●	100	63	●		50				
2	10	●	100	4	20	●	100		71	●	50		
	12	●	100		25	●	100	80	●	50			
	16	●	100		32	●	100	80	●	50			
	18	●	100		40	●	100	100	●	50			
	20	●	100		50	●	100						
	22	●	100		63	●	100						
	25	●	100		32	●	100						